


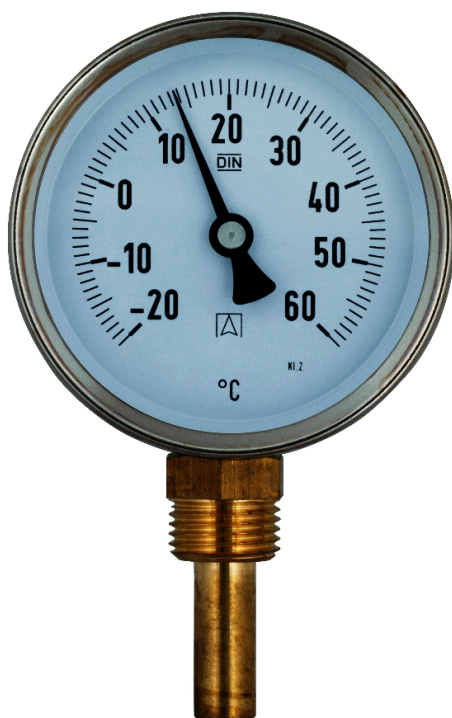

## Bimetall-Standardthermometer BiTh 63 ST

Art.-Nr. 64040

Bimetall-Standardthermometer

### Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr Messing oder Aluminium

### Anwendung

Heizung, Sanitär

### Technische Daten

#### Nenngrösse

63

#### Messelement

Bimetallwendel

#### Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

#### Anzeigebereiche °C

-20/+60

#### Verwendungsbereich

Skalenendwert

#### Betriebsdruck am Schutzrohr

max, 6 bar

#### Anschluss

Tauchrohr: Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

Schutzrohr: G½B, Messing oder Aluminium, Ø 9 mm

#### Anschlusslage

radial

#### Zifferblatt

bis 120 °C: Kunststoff, weiss

ab 160 °C: Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

#### Zeiger

Kunststoff, schwarz

#### Gehäuse

Stahlblech, verzinkt

#### Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

#### Sichtscheibe


Kunststoff

## Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Nenngröße 34, 160

## Technische Zeichnungen

### Anschluss radial

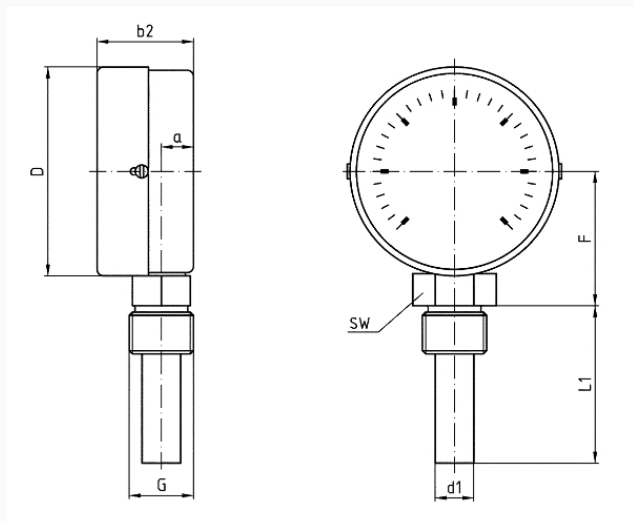

### Masse (mm)

| NG  | a  | b2   | D   | d1 | F    | G   | L1  | SW    |
|-----|----|------|-----|----|------|-----|-----|-------|
| 63  | 10 | 35   | 63  | 12 | 29,3 | G½B | 40  | 19/22 |
| 63  | 10 | 35   | 63  | 12 | 29,3 | G½B | 63  | 19/22 |
| 63  | 10 | 35   | 63  | 12 | 29,3 | G½B | 100 | 19/22 |
| 63  | 10 | 35   | 63  | 12 | 29,3 | G½B | 150 | 19/22 |
| 80  | 10 | 33   | 80  | 12 | 47,3 | G½B | 40  | 19/22 |
| 80  | 10 | 33   | 80  | 12 | 47,3 | G½B | 63  | 19/22 |
| 80  | 10 | 33   | 80  | 12 | 47,3 | G½B | 100 | 19/22 |
| 80  | 10 | 33   | 80  | 12 | 47,3 | G½B | 150 | 19/22 |
| 100 | 10 | 40,5 | 100 | 12 | 59,3 | G½B | 40  | 19/22 |
| 100 | 10 | 40,5 | 100 | 12 | 59,3 | G½B | 63  | 19/22 |
| 100 | 10 | 40,5 | 100 | 12 | 59,3 | G½B | 100 | 19/22 |
| 100 | 10 | 40,5 | 100 | 12 | 59,3 | G½B | 150 | 19/22 |

## Ausführungen

| Gehäuse-∅ | Anschlusslage | Anzeigebe-<br>reich | Schaftlänge | Typ        |                       | Art.-Nr. |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|----------|
| 63 mm     | radial        | -20/+60 °C          | 63 mm       | BiTh 63 ST | <input type="radio"/> | 64040    |

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware