



Druckmessumformer DMU 01 VM

Art.-Nr. 31621

Druckmessumformer Standardausführung

Benefits

- bewährte Keramiktechnologie
- kein mechanisches Altern der Messzelle
- keine Übertragungsflüssigkeit
- Relativ- und Absolutdruckvarianten
- geringer Temperaturfehler

Anwendung

Für elektronische Druckmessung im industriellen Bereich, z. B. in der Hydraulik, Pneumatik oder im Maschinen- und Anlagenbau.

Beschreibung

Druckmessumformer wandeln den physikalischen Druck in ein druckproportionales elektrisches Signal. Die Basis der Druckaufnahme des DMU 01 bildet eine piezoresistive Dickschicht-Keramik-Messzelle.

Technische Daten

Messgenauigkeit

Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung
(Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
 $< \pm 0.5 \% \text{ FSO}$

Messbereich

$-1/+3 \text{ bar}$

Überdrucksicherheit

$< 250 \text{ bar}$
mind. 2 x FS

Berstdruck

$< 400 \text{ bar}$
mind. 3 x FS

Temperatureinsatzbereich

Medium: $-25/+125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umgebung: $-25/+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Lagerung: $-40/+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperaturfehlerband

$\leq \pm 0.3 \% \text{ FSO}/10 \text{ K}$ im kompensierten Bereich $-25/+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

dynamisches Verhalten

Ansprechzeit: $\leq 10 \text{ ms}$

Prozessanschluss

G $\frac{1}{2}$ B DIN 3852 Form E mit vorgezogener Membrane

Werkstoff

Gehäuse: Edelstahl 304
 Druckanschluss: Edelstahl 304
 Membrane: Keramik (Al₂O₃ 96 %)
 Dichtung: FKM (Viton)

Versorgungsspannung

DC 8 – 32 V

Ausgangssignal

2-Leiter, 4–20 mA

Bürde

$$R_{\max} = [(U_B - U_{Bmin}) / 0.02 \text{ A}] \Omega$$

Stromaufnahme

< 25 mA

elektrische Schutzmassnahmen

Kurzschluss- und verpolungssicher

elektrischer Anschluss

Stecker und Kabeldose nach ISO 4400 (DIN 43650-A, EN 175301-803)

Schutzart

IP 65 (EN 60529)

CE-Konformität


EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
 Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Optionen

- andere Anschlussgewinde
- fester Kabelanschluss
- andere Ausgangssignale
- SIL 2 (IEC 61508/61511) 2-Leiter, für DMU 01 VM

Technische Zeichnungen

DMU 01 VM mit Anschluss G $\frac{1}{2}$ B DIN 3852-Form E mit vorgezogener Membrane

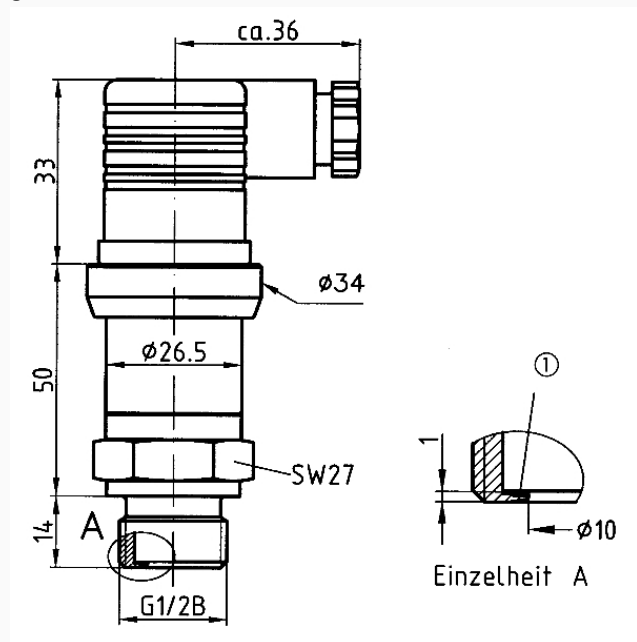

Masse (mm)

Flachdichtung FKM (Viton)

Ausführungen

Anzeigebereich	Messbereich	Typ	Ausführung	Art.-Nr.
	-1/+3 bar	DMU 01 VM		31621

-  Lagerware
-  Fertigungsware