


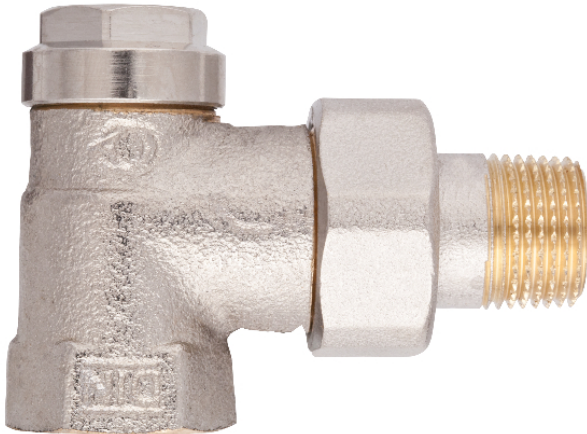

Heizkörperrücklaufverschraubung 456 M Eco E DN10

Art.-Nr. 453 010

Heizkörperrücklaufverschraubung

Benefits

- stufenlose Einstellung
- individuelles Absperrn einzelner Heizkörper
- reproduzierbare Einstellung

Anwendung

Zum individuellen Absperrn, z. B. von Heizkörpern, um Wartungs- oder Malerarbeiten ohne Entleerung der Heizungsanlage durchführen zu können. Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Ein- und Zweirohr-Heizungsanlagen.

Beschreibung

Heizkörperverschraubung Typ 456 mit Entleerung sowie Absperr- und Einstellmöglichkeit. Mit Verschlusskappe (Ausführung M) zum Schutz gegen unsachgemäße Bedienung. Einstellbar nach Durchflussdiagramm (siehe Bedienungsanleitung). Die gewählte Einstellung ist dank dem integrierten Hubbegrenzer/Anschlag reproduzierbar (nicht Ausführung M Eco) und damit unabhängig vom Entleervorgang. Die Entleerung kann mit der optionalen Füll- und Entleervorrichtung FEV mit Schlauchanschluss G $\frac{1}{2}$ einfach und schnell durchgeführt werden. Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1.1. Ausführung M Eco ohne Hubbegrenzer.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa
405 l/h

Nenndruck
max. 10 bar

Nennweite
DN 10

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Gehäuse
Rotguss, vernickelt

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*		Art.-Nr.
456 M Eco	für mittlere Wassermengen	Eck		DN 10	Rp $\frac{3}{8}$ x R $\frac{3}{8}$	1,28 m ³ /h	●	453 010

● Lagerware

● Fertigungsware