


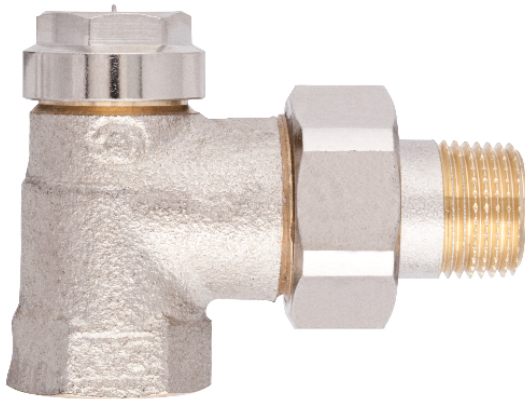

Heizkörperperrücklaufverschraubung 456 M E DN20

Art.-Nr. 453 230

Heizkörperperrücklaufverschraubung

Benefits

- stufenlose Einstellung
- individuelles Absperrn einzelner Heizkörper
- reproduzierbare Einstellung

Anwendung

Zum individuellen Absperrn, z. B. von Heizkörpern, um Wartungs- oder Malerarbeiten ohne Entleerung der Heizungsanlage durchführen zu können. Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Ein- und Zweirohr-Heizungsanlagen.

Beschreibung

Heizkörperverschraubung Typ 456 mit Entleerung sowie Absperr- und Einstellmöglichkeit. Mit Verschlusskappe (Ausführung M) zum Schutz gegen unsachgemäße Bedienung. Einstellbar nach Durchflussdiagramm (siehe Bedienungsanleitung). Die gewählte Einstellung ist dank dem integrierten Hubbegrenzer/Anschlag reproduzierbar (nicht Ausführung M Eco) und damit unabhängig vom Entleervorgang. Die Entleerung kann mit der optionalen Füll- und Entleervorrichtung FEV mit Schlauchanschluss G $\frac{1}{2}$ einfach und schnell durchgeführt werden. Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1.1. Ausführung M Eco ohne Hubbegrenzer.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa
405 l/h

Nenndruck
max. 10 bar


Nennweite
DN 20

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Gehäuse
Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

Typ 456 M – Eck

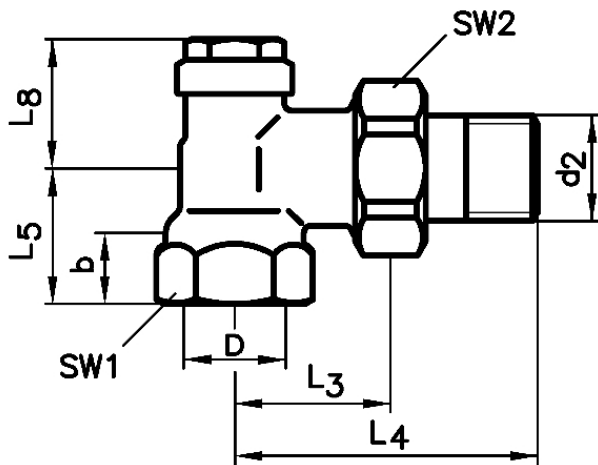

DN	D	d2	SW1	SW2	b	L1	L2	L3	L4	L5	L8
10	Rp $\frac{3}{8}$	R $\frac{3}{8}$	22	27	10,1	49	75	26	52	22	22
15	Rp $\frac{1}{2}$	R $\frac{1}{2}$	27	30	13,2	51	80	29	58	26	22
20	Rp $\frac{3}{4}$	R $\frac{3}{4}$	32	37	14,5	59	91	34	66	29	22

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*		Art.-Nr.
	456 M	für mittlere Wassermengen	Eck	DN 20	Rp $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$	1,28 m ³ /h	●	453 230

- Lagerware
- Fertigungsware