


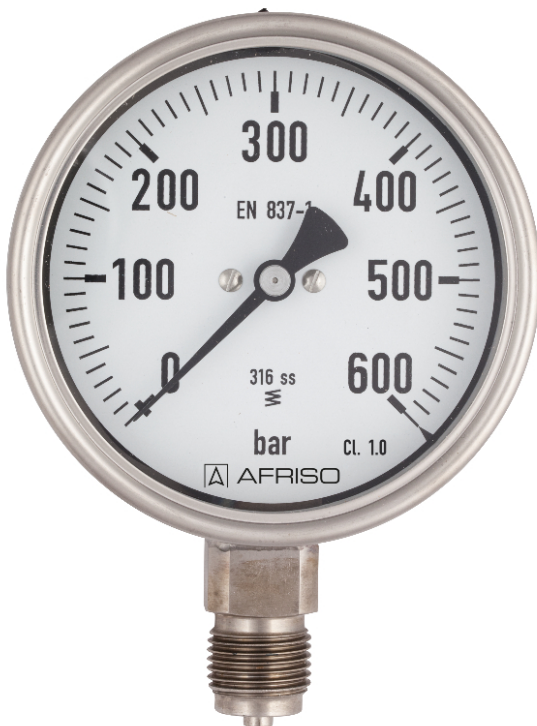

Rohrfeder-Chemiemanometer Typ D4

Gehäuse- $\varnothing$ (Nenngrosse)	160 mm
Anschluss	G $\frac{1}{2}$ B
Ausrichtung	radial
Genauigkeitsklasse	1,0
Norm	EN 837-1

Benefits

- für Chemie- und Verfahrenstechnik
- voll verschweisstes Messsystem und Gehäuse
- extrem robuste Konstruktion
- für Mediumtemperaturen bis 200 °C
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- DNV- und GOSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D4

Nenngrosse
160

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,0

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich NG100/160
 ≤ 600 bar: Skalenendwert
 > 600 bar: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
 ≤ 600 bar: 0.9 x Skalenendwert
 > 600 bar: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
 ≤ 600 bar: 1.3 x Skalenendwert
 > 600 bar: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 200 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.4 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.4 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Anschluss

Edelstahl 316 L, radial
G $\frac{1}{2}$ B, SW22 (EN 837-1/7.3)

Messglied

Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L
 ≤ 60 bar: Kreisformfeder
 > 60 bar: Schraubenformfeder
dichtheitsgeprüft mit Helium

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

Bajonettring

Edelstahl 304

Sichtscheibe


Sicherheitsverbundglas

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Bördelring, poliert
- Grenzsinalgeber
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

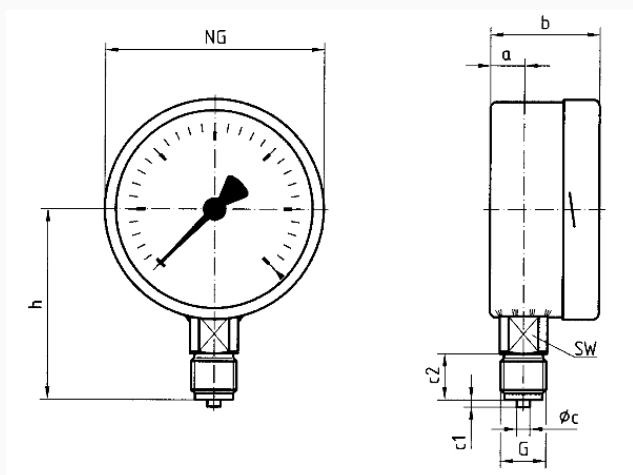

Masse (mm)

NG	a	b	Øc	c1	c2	G	h	SW
100	15,6	49	6	3	20	G½B	86	22
160	17,5	50	6	3	20	G½B	116	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
-1/+0 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85251402
-1/+0,6 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85252402
-1/+1,5 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85253402
-1/+3 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85254402
-1/+5 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85255402
-1/+9 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85256402
-1/+15 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85257402
0/0,6 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85259402
0/1 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85260402
0/1,6 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85261402
0/2,5 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85262402
0/4 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85263402
0/6 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85264402
0/10 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85265402
0/16 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85266402
0/25 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85267402
0/40 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85268402
0/60 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85269402

0/100 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85270402
0/160 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85271402
0/250 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85272402
0/400 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85273402
0/600 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85274402
0/1000 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85275402
0/1600 bar	direkt	RF160Ch D402	●	85276402

- Lagerware
- Fertigungsware