


Thermischer Stellantrieb

Benefits

- integrierte Hubstellungsanzeige
- schlanke Bauform (Ø 39 mm)
- sehr niedrige Bauweise für kleinste Einbaubedingungen

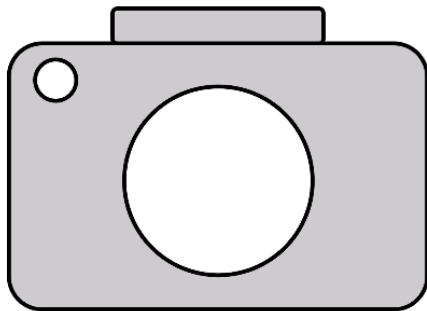

**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen, wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC und VA 1C. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge. Der Stellantrieb ist stromlos geschlossen (NC) und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit integrierter Stellungsanzeige in der Haube mittels Stößel in transparentem Fenster, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil. Ausführung stromlos geschlossen.

Technische Daten

Betriebsart

stromlos geschlossen (NC)

Hub

> 3.2 mm

integrierte Anzeige in der Haube mittels Stößel im transparenten Fenster

Öffnungszeit

5 – 6 min

Schliessmass

10.8 mm

Stellkraft

ca. 90 N

Gehäuse

Kunststoff

Schutzart: IP 54 (EN 60730-1)

Haube: transparent

Hubanzeige: weiss

Kabel

2 x 0.75 mm², grau, H05

Länge: 1 m

Temperatureinsatzbereich

Betrieb: max. 100 °C (am Ventil)

Umgebung: 0/50 °C

Lagerung: -25/+70 °C

relative Luftfeuchte: < 85 % r.F., nicht kondensierend

Versorgungsspannung

AC 230 V

Schutzklasse

II (EN 60730-1)

Leistungsaufnahme

ca. 2 W (Dauerbetrieb)

Gewicht

109 g

Einschaltleistung

32.2 W

Optionen

• 24-V-Version

Einschaltstrom

140 mA

Optionen

• 24-V-Version

Ausführungen

Art.-Nr.

Thermischer Stellantrieb
TSA 01

AC230V M30x1,5 IG



79061

Thermischer Stellantrieb
TSA 01

AC230V M30x1,5 AG



79062

● Lagerware

● Fertigungsverfahren