


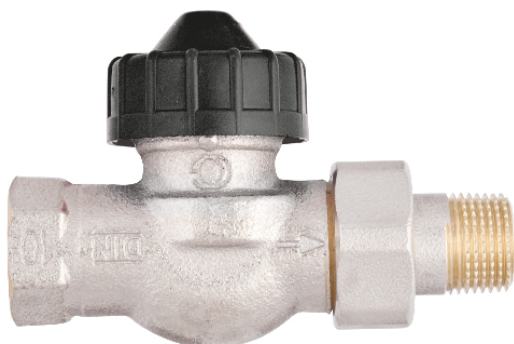

Thermostat-Ventilunterteil Vario M D DN20

Art.-Nr. 141 280.101

Thermostat-Ventilunterteil

Benefits

- stufenlose Einstellung
- Ventileinsatz wechselbar ohne Systementleerung
- verschiedene Ausführungen und Grössen für nahezu jede Anwendung

Anwendung

Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen.

Beschreibung

Geräuscharmes Thermostat-Ventilunterteil mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Stufenlos einstellbar mit Einstellschlüssel ES-SV. Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MG.V.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb

Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Einstellbereich

12 – 250 l/h

Nennndruck

max. 10 bar

Nennweite

DN 20


Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 120 °C

Gehäuse

Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

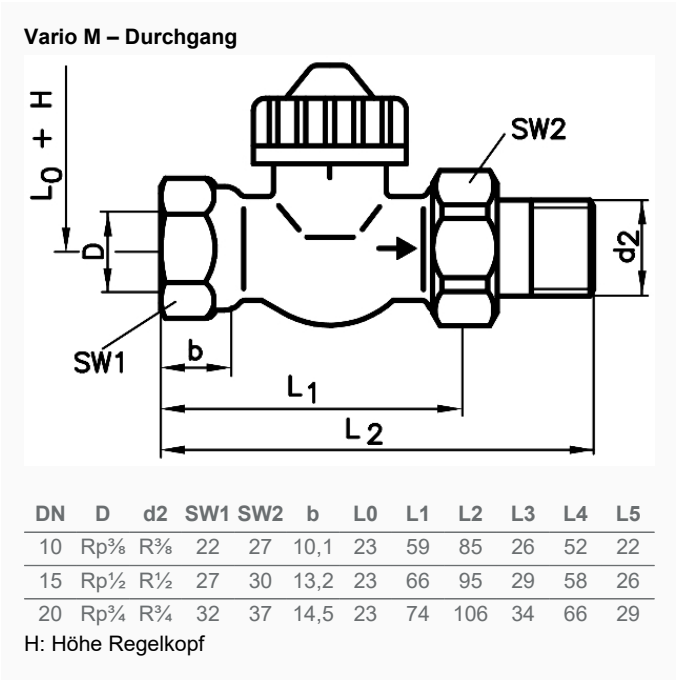

Ausführungen

		Ausfüh- rung	Ausfüh- rung	Nennwei- te	An- schluss	Kv-Wert*	Kvs- Wert**		Art.-Nr.
Vario M	für mittlere Was- sermen- gen	Durch- gang		DN 20	Rp $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$	0,038 – 0,4 m ³ /h	0,79 m ³ /h	●	141 280.101

- Lagerware
- Fertigungsware