


Zirkulationsschalter

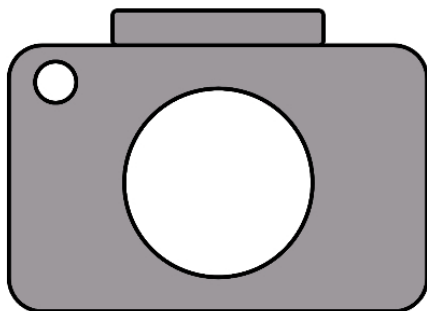

**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Anwendung

In Kombination mit dem Zirkulationsregler EC 1 einsetzbar zur bedarfsgeführten Zirkulationssteuerung über das Öffnen und Schliessen einer Zapfstelle.

Beschreibung

Zirkulationsschalter im Rohrstück zur direkten Montage in die Isolation des Warmwasserzirkulationssystems WZS 100.

Zwingend erforderlich für eine optimale Funktion des Zirkulationsreglers EC 1.

Technische Daten

Rohrstück

Material: Messing
Anschluss: G $\frac{3}{4}$ IG
Nennweite: DN 20
Nennndruck: PN 10

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C

Schaltpunkt

1.5 ± 0.7 l/min in waagrechter Einbaulage
1.8 ± 0.75 l/min in anderer Einbaulage

Schaltkontakt

schliesst bei Überschreitung

Ausgang

potenzialfreier Kontakt

Mantelleitung

Material: PVC
Länge: 1.5 m

Ausführungen

Art.-Nr.

Zirkulationsschalter
ZS 2



68408

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware