



Rohrfeder-Manometer RF63RG IK2

Art.-Nr. 87303302

Rohrfeder-Manometer

Benefits

- mediumberührte Teile speziell gereinigt, gespült und elektrolytisch poliert
- dichtheitsgeprüft mit Helium
- Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
- vielfältige Anschlusstechnik
- GOSSTANDART zertifiziert

Technische Daten

Typ
D3

Nenngrösse
63

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Justagemedium
Stickstoff oder getrocknete Luft

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Optionen

- Oberflächenrauheit R_a 0.4 μm
- Gehäuse poliert
- Übersteckring poliert
- Grenzsinalgeber
- NG 50
- Sonderskalen

Kontaktart

Induktivkontakt (IK) 2-fach

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 150 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten


Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

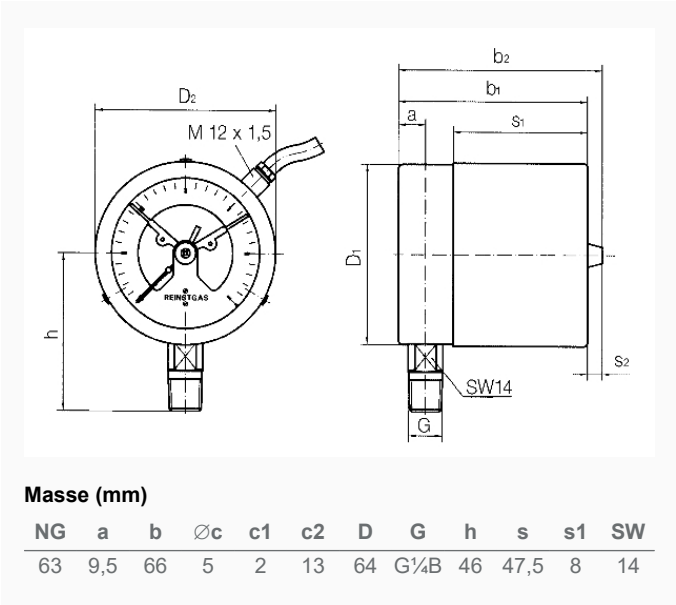

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
-1/+1,5 bar	direkt	RF63RG IK2 D302	87303302

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren