


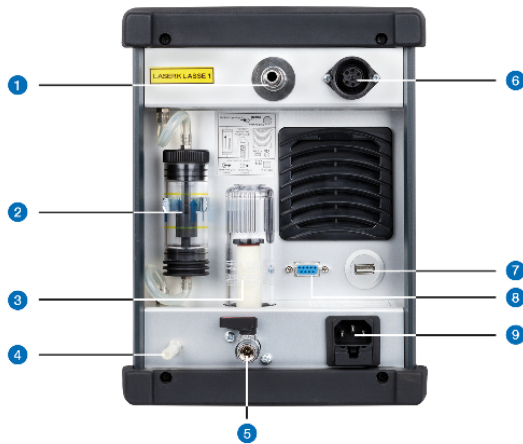

Staubmessgerät STM 225 - BLACK EDITION Set 2

Art.-Nr. 570228

Staubmessgerät

Benefits

- optisches Messverfahren für schnelle, exakte Messergebnisse und Diagnosen in Echtzeit
- sichere Messergebnisse ohne Beeinflussung von Störgrößen (z. B. Erschütterung)
- intuitive Bedienung über vorgegebene Menüpunkte und Messabläufe
- Bedienung, Abgasanalyse und Datenausgabe erfolgt über das optionale Abgasmessgerät MULTILYZER STx als zentraler Controller
- Entnahmesystem mit Schnellkupplungsverschluss
- Visualisierung über 5.7"-Farb-Touch-Display
- permanente Anzeige der aktuellen Messwerte
- Ausgabe der Staubmassekonzentration als Mittelwert über einen Zeitraum von 15 Minuten
- eignungsgeprüft auch für 30-Minuten-Mittelwertmessung (Einstufungsmessung)
- kurze Rüstzeit durch schnelle Aufwärm- und Nullpunktphase
- einfache Anbindung des Abgasmessgerätes MULTILYZER STx über Bluetooth®
- kompakte, robuste Messeinrichtung



Anwendung

Staubmessgerät speziell für den mobilen Einsatz an Festbrennstoffanlagen, wie z. B. Pellet- und Holzheizungen, zur Ermittlung der Partikel-/Staubmassekonzentration und Überwachung der Feinstaub-Grenzwerte. Eignungsgeprüft für Stufe 1 und 2, inklusive der Grenzwertüberwachung 150 mg/m^3 für Altanlagen sowie für die 30-Minuten-Mittelwertmessung (Einstufungsmessung) von Einzelraumfeuerungsanlagen. Die Entnahmesonde kann zudem zur Dichtheitsprüfung des kompletten Gasweges eingesetzt werden. Ideal für Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder Servicetechniker zur Durchführung der verbindlichen Feinstaubmessung gemäss 1. BImSchV.

Technische Daten

Messbereich

Staub: $0/300 \text{ mg/m}^3$

Auflösung

0.1 mg/m^3

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: $5/40 \text{ °C}$

Lagerung: $-20/+50 \text{ °C}$

Gehäuse

B x H x T: $205 \times 275 \times 350 \text{ mm}$

Schutzart

IP 40 (EN 60529)

Display

TFT Farb-Touch-Display 5.7 "

Versorgungsspannung

AC 230 V, 50 Hz

Nennleistung

ohne Sonde: 90 VA

mit beheizter Sonde: 230 VA

Schnittstellen

Bluetooth®,

USB,

RS 232

Zulassungen

Zugelassen für die Brennstoffe 1-8 gemäß 1. BImSchV,

Eignungszulassung für Stufe 1+2, inklusive 150 mg/m³, 30-Minuten-Mittelwertmessung

Ausführungen

Art.-Nr.

Staubmessgerät
STM 225
- BLACK EDITION Set 2

mit MULTILYZER STx als zen-
tralen Controller



570228

 Lagerware

 Fertigungsware