


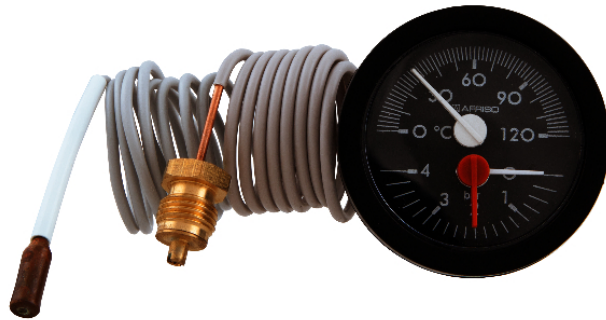

Thermo-Manometer THMK 52

Art.-Nr. 67636125

Thermo-Manometer mit Kapillarleitung

Benefits

- ideal für Kessel und Pufferspeicher
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizen, Kühlen und Sanitär, z. B. Kessel, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
52

Anzeigebereich
Druck: 0/6 bar
Temperatur: 0/120 °C

Genauigkeit/Prüfpunkt
Druck: 4,0
Temperatur: 50 °C = ± 3 °C

Messprinzip
Druck: Rohrfeder, Kupferlegierung
Temperatur: Flüssigkeitsfüllung

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert
Temperatur: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Druck: G $\frac{1}{4}$ B, Messing
Temperatur: $\varnothing$ 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Zeiger
Kunststoff, weiss

Gehäuse
Kunststoff (ABS), grau

Sichtscheibe
Kunststoff mit Markenzeiger


Ring
Übersteckring
Kunststoff (ABS), schwarz

Kapillarlänge
1500 mm

- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Technische Zeichnungen

Typ THMK 52

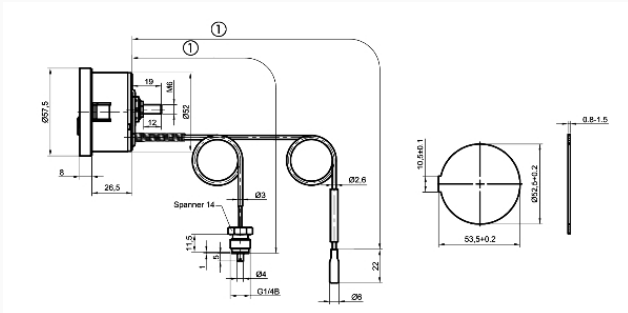

Masse (mm)
Kapillarlänge

Ausführungen

Typ	Ge- häu- se-ø	Ge- häu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzeigebereich		Kapil- larlän- ge	Typ	Art.-Nr.
							Tem- peratur	Druck			
THMK 52	52 mm			weiss	schwarz	weiss	0/120 °C	0/6 bar	1500 mm	THMK 52	67636125

- Lagerware
- Fertigungsverfahren