

## V-Form-Maschinenthermometer VMTh 110

Art.-Nr. 64135

V-Form-Maschinenthermometer

### Benefits

- extrem robust durch Vollmetalleinhausung
- vibrationsfestes Glasthermometer
- Edelstahlausführung möglich
- gute Ablesbarkeit durch blaue Thermometerfüllung

### Anwendung

Heizung, Industrie, Maschinenbau

### Technische Daten

#### Nenngrösse

110 mm30 mm

#### Oberteil

Aluminium, V-förmig, glatt poliert, messingfarben eloxiert. Zahlen des Messbereichs auf der rechten Skalenwange unter der Eloxalschicht schwarz aufgedruckt. Mittels Kontermutter aus Messing (SW22) verstellbar, dadurch in jeder Blickrichtung ablesbar.

#### Glaseinsatz (Kapillare)

Prismatische Kapillare in Stabform aus Glasvollmaterial,  $\varnothing$  6 mm. Teilstiche der Kapillare schwarz eingebrannt, dadurch absolut beständig. Hauptteilstriche, die mit den im Gehäuse eingedruckten Zahlen übereinstimmen, besonders stark und markant ausgeführt.

#### thermometrische Füllung

In Standardausführung von -60 bis +200 °C benetzende Flüssigkeit blau.

### Optionen

- andere Anzeigebereiche
- andere Tauchrohrängen

#### Tauchrohr

Messing,  $\varnothing$  10 mm, mit festem Gewinde G $\frac{1}{2}$ B. Edelstahlausführung auf Anfrage.

#### Anzeigegegenauigkeit

DIN 16195

#### Anzeigebereiche °C

0/160

#### Anschlusslage

winklig 90°


#### Tauchrohrlänge

160 mm

- andere Tauchrohrwerkstoffe
- andere Einschraubgewinde
- Oberteil aluminiumfarben eloxiert
- Oberteil aus Kunststoff
- Schutzrohre

## Technische Zeichnungen

Anschlusslage winklig 90°

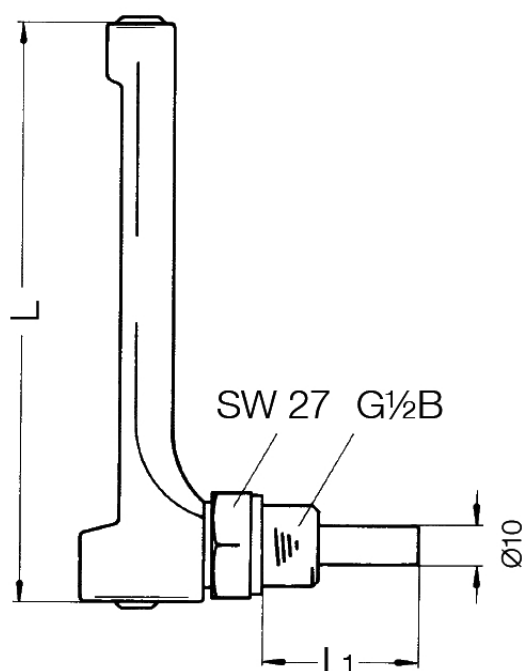

Masse (mm)

| Typ      | L   |    | L <sub>1</sub> |     |     |
|----------|-----|----|----------------|-----|-----|
| VMTh 110 | 110 | 40 | 63             | 100 | 160 |
| VMTh 150 | 150 | 40 | 63             | 100 | 160 |
| VMTh 200 | 200 | 40 | 63             | 100 | 160 |

## Ausführungen

|          | Nenngrös-<br>se | Ausfüh-<br>rung | Anschluss-<br>lage | Anzeige-<br>bereich | Schaftlän-<br>ge | Typ      |   | Art.-Nr. |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|---|----------|
| VMTh 110 | 110 x 30<br>mm  | DIN 16182       | winklig 90°        | 0/160 °C            | 160 mm           | VMTh 110 | ● | 64135    |

- Lagerware
- Fertigungsware