



## Kapselfeder-Standardmanometer KP100

Art.-Nr. 35106211

Kapselfeder-Standardmanometer Typ D2

### Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- ideal zur Messung von niedrigen Druckbereichen
- GOSSTANDART-zertifiziert

### Anwendung

Für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D2

**Nenngrösse**  
100

**Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-3/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
 ruhende Belastung: Skalenendwert  
 dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert  
 Überlastsicherheit: 1.3 x Skalenendwert

**Temperatureinsatzbereich**  
 Medium: max. 60 °C  
 Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
 bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.6 \%$ /10 K,  
 bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.6 \%$ /10 K  
 vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**  
 NG 100  
 IP 44 (EN 60529)

**Anschluss**  
 Messing, axial

**Messglied**  
 Kapselfeder, CuBe-Legierung

**Zeigerwerk**  
 Messing

**Nullpunktkorrektur**  
 frontseitig

**Dichtung**  
 NBR (Perbunan)

**Zifferblatt**

Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Stahlblech, schwarz

**Sichtscheibe**


Kunststoff, eingeklipst

**Optionen**

- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Messsystem Edelstahl (NG 100)
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

**Technische Zeichnungen**

**Anschluss axial**

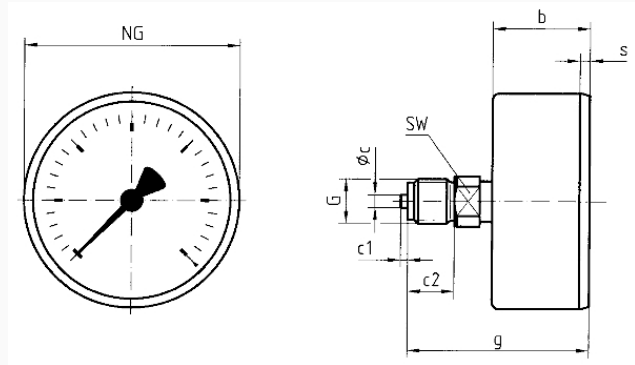

**Masse (mm)**

NG	b	Øc	c1	c2	G	g	s	SW
63	33,7	5	2	13	G¼B	56,7	3,7	14
80	43,3	6	3	20	G½B	75,3	3,8	22
100	44	6	3	20	G½B	76	3,5	22

**Ausführungen**

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
-60/+0 mbar	direkt	KP100 D211	35106211

- Lagerware
- Fertigungsware