

## Plattenfeder-Chemiemanometer PF160Ch

Art.-Nr. 85951402

Plattenfeder-Chemiemanometer Typ D4



### Benefits

- für niedrige Druckbereiche
- hohe Überlastfestigkeit
- hohe Beständigkeit
- optionale Flanschanschlüsse

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung. Mit offenem Anschlussflansch auch für viskose und verunreinigte Medien. Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D4

**Nenngrösse**  
160

**Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-3/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung: Skalenendwert  
dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

**Überdrucksicherheit**  
≤ 6 bar  
mind. 5 x FS

### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca. ± 0.8 %/10 K,  
bei Temperaturabnahme ca. ± 0.8 %/10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

### Schutzart

IP 54 (EN 60529)

### Anschluss

Edelstahl 316 Ti/316 L, radial  
G½B, SW22 (EN 837-3/7.3)

### unterer Messflansch

Edelstahl 316 L

**oberer Messflansch**  
Edelstahl 304

**Messglied**  
Plattenfeder  
Messflansch  
Duratherm

**Dichtung**  
FPM (Viton)

**Zeigerwerk**  
Edelstahl

**Zifferblatt**  
Aluminium, weiss  
Skalierung: schwarz

**Zeiger**  
Aluminium, schwarz

**Gehäuse**  
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

**Bajonettring**  
Edelstahl 304


**Sichtscheibe**  
Sicherheitsverbundglas

**Optionen**

- Sicherheitsgehäuse
- 10-fache Überdrucksicherheit (Messflansch  $\varnothing$  100 bis max. 40 bar, Messflansch  $\varnothing$  160 bis max. 2.5 bar)
- Glycerinfüllung (ab 40 mbar,  $\leq$  250 mbar Genauigkeitsklasse 2.5)
- Grenzsinalgeber
- medienberührte Teile mit Sonderbeschichtung
- offene Anschlussflansche nach EN/ASME

**Technische Zeichnungen**

**Anschluss radial, Messflansch  $\varnothing$  160**

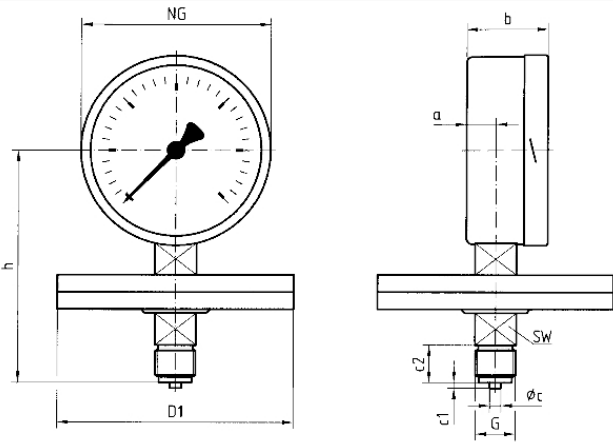

**Masse (mm)**

NG	a	b	$\varnothing$ c	c1	c2	D1	G	h	SW
160	20	55	6	3	20	160	G $\frac{1}{2}$ B	156	22

## Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
0/10 mbar	direkt	PF160Ch D402	85951402

- Lagerware
- Fertigungsware