


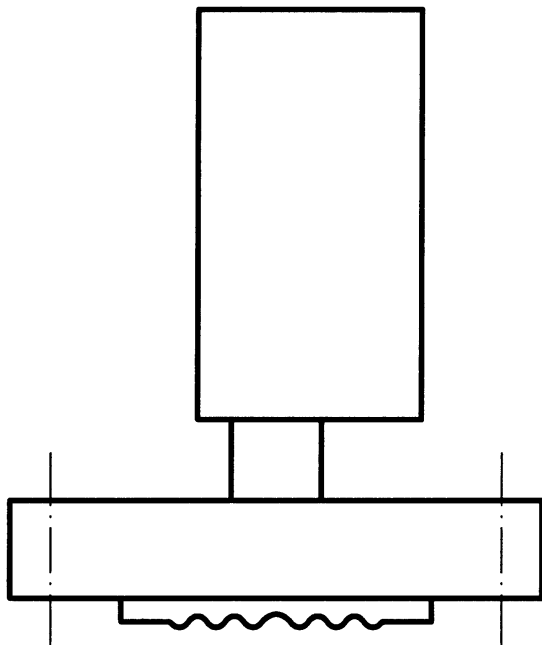

## Plattenfeder-Edelstahlmanometer PF100FL

Art.-Nr. 88948402

Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4

### Benefits

- robuste und kompakte Bauform
- verschiedene Prozessanschlüsse möglich
- frontbündige Varianten ohne Übertragungsflüssigkeit
- dichtungsfrei im mediumberührten Bereich durch Verschweißen
- GOSSTANDART-zertifiziert

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung. Mit offenem Anschlussflansch auch für viskose und verunreinigte Medien, mit hygienischen Anschlüssen speziell geeignet für pharmazeutische Prozesse. Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D4

**Nenngröße**  
100

**Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-3/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung: Skalenendwert  
dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert

**Überdrucksicherheit**  
≤ 6 bar  
mind. 5 x FS

### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,8 %/10 K,  
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,8 %/10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**  
IP 54 (EN 60529)

**Anschluss**  
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial  
frontbündiger Anschlussflansch, EN 1092-1 ()

**unterer Messflansch**  
Edelstahl 316 Ti/316 L

**oberer Messflansch**

Edelstahl 316 L

**Messglied**

Plattenfeder

≤ 2,5 bar

Edelstahl 316 Ti/316 L

**Zeigerwerk**

Edelstahl

**Zifferblatt**

Aluminium, weiß

Skalierung: schwarz

**Optionen**

- Glyzerinfüllung (ab 1 bar)
- mediumberührte Teile mit Sonderbeschichtung
- Clamp-Anschluss
- Varivent- oder BioControl-Anschluss
- frontbündige Anschlussflansche nach EN
- offene Anschlussflansche nach EN/ANSI
- Grenzsinalgeber (ab 0/0,6 bar)
- andere Anschlussgewinde

**Zeiger**

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

**Bajonettring**


Edelstahl 304

**Sichtscheibe**

Sicherheitsverbundglas

## Technische Zeichnungen

frontbündiger Anschlussflansch nach EN 1092-1/B 1 DN 50/PN 40, 0/100 mbar bis 0/25 bar

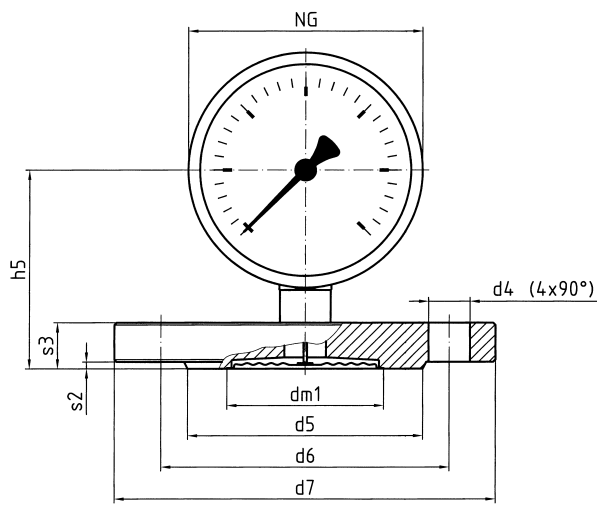

Maße (in mm)

Maße (mm)

| NG  | d4    | d5  | d6  | d7  | dm1 | h5  | s2 | s3 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 100 | 4xØ18 | 102 | 125 | 165 | 68  | 86  | 3  | 20 |
| 160 | 4xØ18 | 102 | 125 | 165 | 68  | 117 | 3  | 20 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ             | Artikelnummer |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|
| 0/250 mbar     | direkt    | PF100FL<br>D402 | 88948402      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren