


Überdrucksicherung

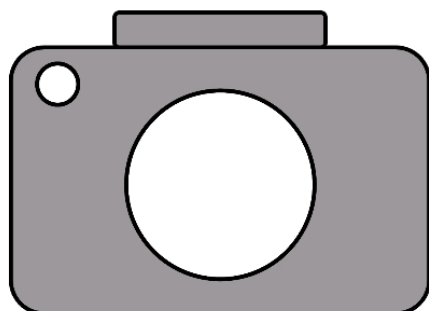

**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Benefits

- Öffnungsdruck ca. 25 mbar
- druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

Ausführungen

Art.-Nr.

Überdrucksicherung	G1½, Öffnungsdruck ca. 25 mbar		20466
--------------------	--------------------------------	---	-------

-  Lagerware
-  Fertigungsverfahren