

Federthermometer FTh 100 Ch

Art.-Nr. 64341472

Federthermometer - Chemieausführung

Benefits

- für Einsätze in der Chemie, Verfahrenstechnik und Lebensmittelindustrie
- hohe Messgenauigkeit
- schnelles Ansprechverhalten

Anwendung

Für aggressive Medien. Für höchste messtechnische Anforderungen z. B. in der Chemie, Verfahrenstechnik oder Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngröße
100

Messprinzip
Gasdruckfüllung

Genauigkeitsklasse
1 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
-20/+60

Verwendungsbereich (EN 13190)
Dauerbelastung: Skalenendwert
kurzzeitig: 1,1 x Skalenendwert

Betriebsdruck am Schutzrohr
max, 10 bar (bis 300 °C)

Schutzart
IP 65 (EN 60529)

Anschluss
Tauchrohr: Edelstahl 321, Ø 10 mm, glatt

Anschlusslage
radial

Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Nullpunktkorrektur
seitlich

Zeigerwerk
Messing

Gehäuse
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Instrumentenglas


Bajonettring
Edelstahl 304

Optionen

- Gehäuse dreh- und schwenkbar
- Nutmutter-Anschluss nach DIN 11851
- andere Anschlussbauformen
- andere Nenngößen
- andere Anzeigebereiche
- Sonderskalen
- Glyzerinfüllung (Typ D8)
- Befestigungsrand hinten
- 3-Lochfrontflansch
- Fernleitung (Edelstahl 321)
- Sonderwerkstoffe
- Grenzsinalgeber

Technische Zeichnungen

Ausführung mit Fernleitung und Befestigungsrand hinten

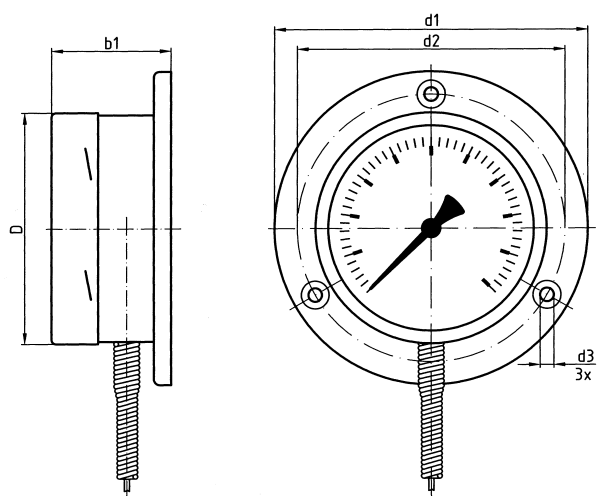

Maße (mm)

NG	b_1	D	d_1	d_2	d_3
100	51	101	132	116	5,5
160	51	161	196	178	6

Ausführungen

Typ	Gehäuse-ø	Anzeigebe- reich	Typ	Typ		Art.-Nr.
FTh 100 Ch	100 mm	-20/+60 °C	FTh 100 Ch	D472	●	64341472

- Lagerware
- Fertigungsware